

## VR050- / VR100-serie



- Flow 50 / 105 l/m
- Trykkehøyde 10 / 15 m diesel
- Selvsugende 3 / 5 m

### Beskrivelse


Lamellpumpe ( vingepumpe ) for diesel, kerosen, parafin, hydraulikkolje og olje opptil 150 cSt viskositet. Fyllepumpe konstruert for store gravemaskiner, veivalser, asfaltleggere, landbruksmaskiner, generatorer, helikoptere m.m.

#### Jabsco VR050 Dieselpumpe


- Kontinuerlig drift (innenfor 3m løftehøyde, diesel, og +40°C medietemperatur).
- Typisk tankstørrelse 200 - 500 liter.

#### Jabsco VR100 Dieselpumpe

- Drift i 45 min. intervaller (innenfor 4,3m løftehøyde, diesel, og +20°C medietemperatur).
- Typisk tankstørrelse 400 - 1500 liter.

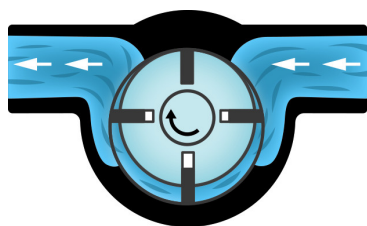

Vingepumpe, prinsipp

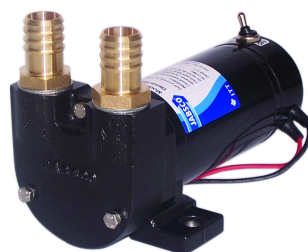

VR050




VR100

## Tekniske data


MODELL	VR050	VR100
Pumpetype	Roterende lamellpumpe ( vingepumpe )	
Motor	12 / 24 VDC Permanent magnet	
Motoreffekt (W)	240	600
Pumpehus	Støpejern	
Rotor	Sinterstøpt jern	
Lamellene (vingene)	Sinterstøpt bronse	
Aksel	Stål	Rustfritt stål
Tetning	Nitril simring	
O-ring	Nitril	
Temperaturområde	-30°C til +40°C	
Selvsugende	3 meter	5 meter
Kapasitet	50 lpm	105 lpm
Trykkhøyde	10,5 m (diesel - maks anbefalt)	16 m (diesel - maks anbefalt)
Kappling	IP55	
Tilkoblinger	3/4" BSP eller 25mm slangestuss	1" BSP eller 32mm slangestuss

## Mål


VR050-1122

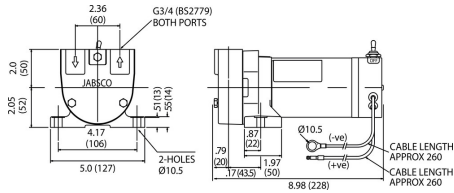


VR050-2120\*

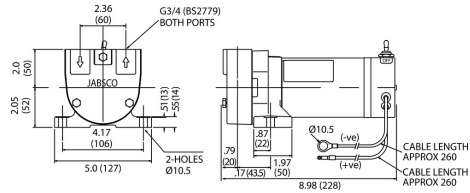

VR100-1122

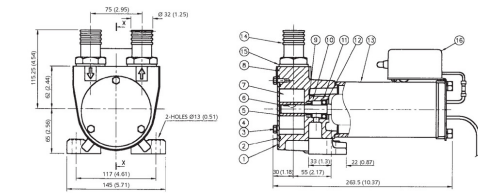


VR100-2120

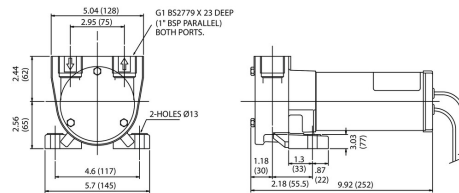


\*Denne modellen er uten bryter

## Flow-karakteristikk

### VR050-



### VR100-

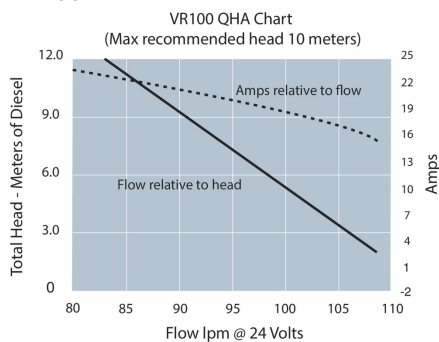

## Bestillingsnummer

Artikkelnummer	Utstyr	Spenning (V DC)	Max trykk (bar)	Maks kapasitet (lpm)	Tilkobling	Vekt (kg)	Maks sugehøyde (M)	Sikring (amp)	Øvrigt
VR050-1022	Med sikring & strømbryter	12	1,0	50	25 mm slangestuss	5,2	3	20	Lagerstd
VR050-1122	Med sikring & strømbryter	24	1,0	50	25 mm slangestuss	5,2	3	10	Lagerstd
VR050-2120	Uten sikring & strømbryter	24	1,0	50	3/4" BSP innvendig	4,7	3	10	Lagerstd
VR050-CF24	Med sikring & strømbryter, Intelligent Controller	24	1,0	50	25 mm slangestuss	6,0	3	10	Lagerstd
VR100-1122	Med sikring & strømbryter	24	1,6	105	32 mm slangestuss	9,7	5	20	Lagerstd
VR100-2120	Uten sikring & strømbryter	24	1,6	105	1" BSP innvendig	8,6	5	20	Lagerstd
<b>Tilbehør:</b>									
SK421-0000	Service kit for VR050								Lagerstd
SK422-0001	Service kit for VR100								Lagerstd

---

## Datablad

Last ned her:

[VR050 PDF-datablad](#)

[VR100 PDF-datablad](#)

[IOM Jabsco Dieselpumper](#)